

ohne Titel

REVUE D'ÉGYPTOLOGIE, t. 22

Pl. 1

tel



Spiegel (Sammlung A. Ghertsov).
P. KAPLONY, Denkmäler der Prinzessin Neferu2 und der Königin Ti-menêse.

ohne Titel

Bei dem Projekt «Ohne Titel» handelt es sich um eine grossflächige Bespielung der Eingangsbereiche mit wandfüllenden Fototapeten.

Den Hauptimpuls zur Konzeption der Arbeit gab die Methode der Legendierung. Legende bezeichnet im Jargon von polizeilichen Behörden, Geheimdiensten und Nachrichtendiensten eine zwecks Verschleierung von Identitäten oder Absichten ganz oder in Teilen erfundene oder geänderte Biografie oder eine vorge-täuschte Begründung von Handlungen.

Diesem Prinzip entlehnt gibt die raumbeherrschende Fototapete nur vordergründig vor Kunst zu sein. In Wirklichkeit führt sie etwas ganz anderes im Schilde!

Simultan zu diesem Motiv (das an dieser Stelle nicht genauer benannt werden kann), orientiert sich die Arbeit am Fehlen einer öffentlichen Bildwerdung geheimdienstlicher Tätigkeit. Durch ein allgemeines Unwissen über die konkrete Beschaffenheit und Gestalt geheimdienstlicher Arbeit, ist diese besonders geeignet zu einer beraunten Mythenbildung und wieder spiegelt dieses Projektionspotential in der Figur des in popkulturellen Genres wie im Actionfilm vorkommenden Geheimagenten.

Entgegengesetzt einer ausdefinierten und idealisierten Agententätigkeit wie sie in literarischen oder filmischen Formaten anzutreffen ist, setzt die fotografische Wandarbeit im höchst unscharfen Bereich des Un/Vermutbaren an ohne diesen tatsächlich zu verlassen. Die Motivik zollt mit ihrer äusserst epischen Banalität der Kunst der Geheimhaltung Tribut und verrät uns nichts. Die ProtagonistInnen, allesamt «Styro-porkameraden», tragen international austauschbare, generische Kleidung und sind mit grundeinfachen Handlungen wie «Im-Auto-sitzen» beschäftigt.

Die am Betrachter gemessen überdimensionierten Figuren werden durch die Ueberpräsenz noch uncharakteristischer.

Vage und schemenartig versucht die Arbeit eine Ästhetik der Geheimhaltung zu benennen und diese unpretentiös und dezent in eine visuelle Gestalt zu formen.



Eingang Internat, Modell
Wand Links, Wand Mitte



Eingang Internat, Modell
Wand Mitte, Wand Rechts

Eingang Internat, Detail #1





Eingang Internat, Detail #2





Eingang Internat, Detail #3



Eingang Schule, Modell
Wand Links, Wand Mitte



Eingang Schule, Modell
Wand Mitte, Wand Rechts

Eingang Schule, Detail #1





Eingang Schule, Detail #2



Eingang Schule, Detail #3




Referenzen





Referenzen

extratapete  Prinzenstraße 85 A . 10969 Berlin

extratapete

Kollektion und Auftragsproduktion

Prinzenstraße 85 A
10969 Berlin
Telefon 030 261 57 29
Fax 030 440 497 56
E-mail info@extratapete.de
www.extratapete.de

Berlin, 09-01-2012

Angebot KV12-0007

Kundennummer 11141
Datum der Anfrage 09-01-2012 (Email)
Job/Kunde [REDACTED]
Lieferzeit 10 Werktage + Versand
Versand durch extratapete (DHL)
Ihre USt-IdNr. Steuerfrei gem. § 4 Nr. 1a
in Verb. mit § 6 UStG

Lieferadresse

[REDACTED]
[REDACTED]

Pos.	Art.-Nr.	Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Summe
1	99030	Sonderanfertigung auf VT 750 Sondervlies 160 g/m ² ungestrichen UV-Druck abwaschbar, lichtecht, B1-zertifiziert Motivname [REDACTED] Bahnbreite 75 cm Gesamt 78 m ²	78 m ²	30,00 €	2.340,00 €
2	99030	Sonderanfertigung auf VT 750 Sondervlies 160 g/m ² ungestrichen UV-Druck abwaschbar, lichtecht, B1-zertifiziert Motivname [REDACTED] Bahnbreite 75 cm Gesamt 102 m ²	102 m ²	30,00 €	3.060,00 €
3	99002	Datei-/Maschineneinrichtung 6 verschiedene Motive	6 Stück	135,00 €	810,00 €
				Ware	6.210,00 €
				Versand DHL	0,00 €
				Übertrag	6.210,00 €

extratapete GmbH . Prinzenstraße 85 A . 10969 Berlin . Geschäftsführer: Kathrin Kreitmeyer, Matthias Gerber
Bankverbindung: extratapete GmbH . Konto 630 004 935 . Berliner Sparkasse . BLZ 100 500 00
Intl. Bankverbindung: Landesbank Berlin / Berliner Sparkasse . BIC (swift) BELADEVXXX . IBAN DE611 005 000 006 300 049 35
Amtsgericht Charlottenburg HRB 115267 B . USt-IdNr. DE813650355 . Steuernummer 37/193/21063 . EORI-Nummer DE7305052

Kostenvoranschlag

extratapete  Prinzenstraße 85 A . 10969 Berlin

Angebot KV12-0007
Berlin, 09-01-2012
Seite 2

Pos.	Art.-Nr.	Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Summe
				Nettobetrag	6.210,00 €
				19% USt	1.179,90 €
				Rechnungsbetrag	7.389,90 €

Zahlungsbedingungen

70% Anzahlung bei Auftrag / Restzahlung nach Lieferung

Dieses Angebot ist freibleibend und 3 Monate gültig.

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und würden uns freuen, diesen Auftrag gemäß unseren AGBs für Sie auszuführen.

Mit freundlichen Grüßen,

Matthias Gerber

extratapete GmbH . Prinzenstraße 85 A . 10969 Berlin . Geschäftsführer: Kathrin Kreitmeyer, Matthias Gerber
Bankverbindung: extratapete GmbH . Konto 630 004 935 . Berliner Sparkasse . BLZ 100 500 00
Intl. Bankverbindung: Landesbank Berlin / Berliner Sparkasse . BIC (swift) BELADEVXXX . IBAN DE611 005 000 006 300 049 35
Amtsgericht Charlottenburg HRB 115267 B . USt-IdNr. DE813650355 . Steuernummer 37/193/21063 . EORI-Nummer DE7305052

kompetent - ökologisch - zuverlässig
 Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten
 dekorative Schmucktechniken
 Vollwärmeschutz - Trockenbau

 mail@chamaeleonmaler.de
 TEL. 030-53 21 85 21
 FAX 030-53 21 85 29

 Chamaleon Malerfachbetrieb GmbH
 Ench - Baron - Weg 83, 12623 Berlin

 Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom _____ Unsere Zeichen, Unsere Nachricht vom _____ Berlin den 17.01.2012
 M. Sch. AG

ANGEBOT NR. 12 08

BV.: Kunst am Bau - Berlin / Fototapete - Malerarbeiten

Titel 1. Baustelleneinrichtung

Pos.	Massen	Leistungsbeschreibung	EP / €	GP / €
1.1.	pauschal	Baustelleneinrichtung Baustelle mit allen benötigten Materialien u. Geräten einrichten, vorhalten u. abräumen.	35,00	35,00
1.2.	pauschal	Schutzmaßnahmen nicht zu verschmutzende Flächen durch abdecken und verkleben schützen, nach Beendigung der Arbeiten Abdeckmaterialien entfernen u. entsorgen.	50,00	50,00

Titel 1. gesamt: 85,00

Titel 2. Raum 1

Pos.	Massen	Leistungsbeschreibung	EP / €	GP / €
2.1.	pauschal	Wandflächen (ca. 69,00 qm) Verunreinigungen, Schmutz, Staub u. lose anhaftende Beschichtungen mit einem geeigneten Verfahren entfernen, kleine Risse u. Löcher oberflächenbündig verfüllen, leichte Unebenheiten glatt spachteln und nach ausreichender Trocknung schleifen u. lösemittelfrei grundieren.	125,00	125,00
2.2.	69,00 qm	Wandflächen vollflächig in mehreren Arbeitsgängen glatt spachteln u. nach ausreichender Trocknung schleifen. <i>Ausführung nach bedarf und vorheriger Absprache.</i>	6,95	NEP 479,55
2.3.	pauschal	Wandflächen (ca. 69,00 qm) vollflächig Makulaturtapete 80g / qm auf Stoß kleben.	225,00	NEP 225,00
2.4.	pauschal	Wandflächen (ca. 69,00 qm) vollflächig mit einer Fototapete, stoßversetzt zur Makulaturtapete nach Herstellervorschrift geklebt, tapezieren. Die Fototapete wird durch den AG gestellt.	795,00	795,00

Titel 2. gesamt: 920,00

Übertrag: 1.005,00

 Berliner Sparkasse
 Konto: 14 100 41 45 6
 BLZ: 100 500 00

 Amtsgericht Charlottenburg
 HRB. Nr.: 70647
 Steuernummer: 37 / 443 / 20490

 Geschäftsführer
 Mario Schulze

Kostenvoranschlag

Pos.	Massen	Leistungsbeschreibung	EP / €	GP / €
			Übertrag:	1.005,00
Titel 3. Raum 2				
3.1.	pauschal	Wandflächen (ca. 93,00 qm) Verunreinigungen, Schmutz, Staub u. lose anhaftende Beschichtungen mit einem geeigneten Verfahren entfernen, kleine Risse u. Löcher oberflächenbündig verfüllen, leichte Unebenheiten glatt spachteln und nach ausreichender Trocknung schleifen u. lösemittelfrei grundieren.	165,00	165,00
3.2.	93,00 qm	Wandflächen vollflächig in mehreren Arbeitsgängen glatt spachteln u. nach ausreichender Trocknung schleifen. <i>Ausführung nach bedarf und vorheriger Absprache.</i>	6,95	NEP 646,35
3.3.	pauschal	Wandflächen (ca. 93,00 qm) vollflächig Makulaturtapete 80g / qm auf Stoß kleben.	300,00	NEP 300,00
3.4.	pauschal	Wandflächen (ca. 93,00 qm) vollflächig mit einer Fototapete, stoßversetzt zum Maschinenpapier nach Herstellervorschrift geklebt, tapezieren. Die Fototapete wird durch den AG gestellt.	1.070,00	1.070,00
			Titel 3. gesamt:	1.235,00

Titel 4. Stundenlohnarbeiten

Pos.	Massen	Leistungsbeschreibung	EP / €	GP / €
4.1.	1,00 h	Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten, nur auf Anweisung der Bauleitung.	31,50	NEP

Titel 4. gesamt: 00,00

gesamt: 2.240,00

Netto: 2.204,00 €

Die Nennung der Umsatzsteuer im Angebot erfolgt standardmäßig und schließt nicht aus, dass eine Bauleistung gemäß § 13b Abs. 4 UstG (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers) vorliegt.

19% MwSt.: 425,60 €

Brutto: 2.665,60 €

Herzlichen Dank für die Angebotsanfrage, ich hoffe dieses Angebot entspricht Ihren Vorstellungen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmass bzw. nach Vereinbarung pauschal, Grundlage ist die VOB neuester Fassung. Bei Interesse bitten wir um schriftliche Auftragsbestätigung.

Mit freundlichen Grüßen



 Mario Schulze,
 CHAMALEON Malerfachbetrieb GmbH

 Berliner Sparkasse
 Konto: 14 100 41 45 6
 BLZ: 100 500 00

 Amtsgericht Charlottenburg
 HRB. Nr.: 70647
 Steuernummer: 37 / 443 / 20490

 Geschäftsführer
 Mario Schulze

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hiermit erklären wir, dass die nachstehenden Produkte einer Produktionskontrolle nach allen Bestimmungen der Richtlinie 89/106/EEC des Rates der Europäischen Union vom 21. Dezember 1988 über das Angleichen von Gesetzen, Regulierungen und Verwaltungsbestimmungen der Mitgliedstaaten bezüglich der Bauprodukten (Bauproduktivektive - CPD), die durch die Richtlinien 93/68/EEC des Rates der Europäischen Union vom 22. Juli 1993 ergänzt wurde, unterzogen werden.

Bauprodukt: Dekorative Wandbekleidung für Innenräume

Wir bestätigen die Übereinstimmung des Produktes und seiner Leistungen mit den Bestimmungen des Anhangs ZA zur Produktnorm:

EN 15102:2007

Hiermit bestätigt der Hersteller ebenfalls, dass das Etikett des auf den Markt gebrachten Produktes, das oben abgebildete CE- Zeichen tragen wird, welches die Konformität des Produktes mit allen relevanten Bedingungen kennzeichnet.

HERSTELLER

Erfurt & Sohn KG
Hugo- Erfurt- Str.1
42399 Wuppertal

UNTERSCHRIFT

ppa. Walter
 Dr. Ekkehard Walter
 Leiter Labor und Umwelt

TITEL


Produktdaten

Brandverhalten	C-s2,d0	oder besseres Ergebnis gemäß Prüfung nach EN 13501-1 (MPA NRW) Prüfung auf Gipskartonplatte verklebt
Formaldehydabgabe	bestanden	
Abgabe von anderen gefährlichen Substanzen: Schwermetalle und andere Elemente	bestanden	
Vinylchlorid Monomer	bestanden	
Schallabsorption	keine Daten (KLF)	
Thermische Beständigkeit	keine Daten (KLF)	

ERFURT-Variovlies M 160

D

Produktvorteile

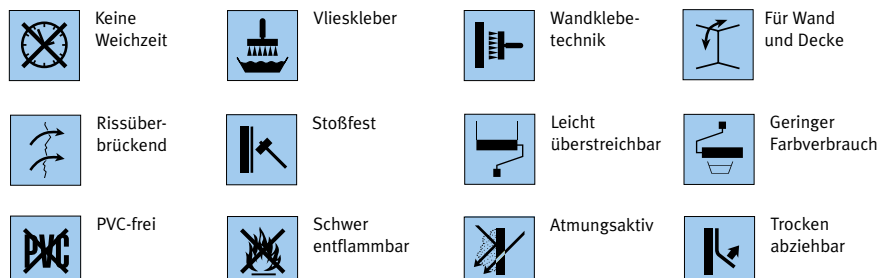

Verarbeitung

1a. Im Kleistergerät ohne Weichzeit oder



4. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser und dem Spachtel abtrennen.

1b. in Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten.



5. In Ecken und an Kanten Tapetenbahn abtrennen und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.

2. Tapete auf Stoß verkleben.



6. Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 überstreichen oder z. B. mit Putz, Tapete o. Ä. beschichten.

3. Andrücken der Tapetenbahn mit Moosgummiwalze.



7. Bei späterer Renovierung ist die Tapete restlos trocken abziehbar.

Zertifikat

Technisches Merkblatt

D

Produktbeschreibung

Hersteller

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Produktbezeichnung

ERFURT-Variovlies M 160

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Variovlies M 160 ist ein glatter Wandbelag, der aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln, hergestellt wird.

Produktdaten

- Bestell-Nr. 750
- Rollenabmessung: 25,00 m Länge x 0,75 m Breite
- Kartoninhalt: 2 Rollen
- Gewicht: ca. 160 g/m²
- Kantenbeschnitten und folienverpackt

Produkteigenschaften

- Deckt Farbkontraste des Untergrundes gut ab
- In den meisten Fällen reicht ein Anstrich aus
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von 0,02 m
- Im Verbund mit mineralischen Untergründen gemäß DIN 4102-B1 schwer entflammbar
- Frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln
- Frei von Glasfaser
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend
- In Verbindung mit den entsprechenden Anstrichstoffen sehr strapazierfähig
- Bei der Verarbeitung mit Vlieskleber restlos trocken abziehbar
- Mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar

Anwendung/Verarbeitung

Anstrichgrund

Alte, gerissene Putze o. Ä., die nach entsprechender Vorarbeit nur gestrichen werden sollen. Zur Erstellung strukturgleicher Flächen zum Überstreichen wie z. B. Mischuntergründe (Putz, Sichtbeton oder Gipskarton).

Zur Verklebung wird Vlieskleber (z. B. Metylan NP Neuputzkleister im Ansatz 1:10 = 1 kg in 10 l Wasser oder Metylan NP Power Granulat Plus im Ansatz 1:12 = 1 kg in 12 l Wasser bzw. bei Wandklebetechnik 1:10 = 1 kg in 10 l Wasser) oder vergleichbar verwendet.

ERFURT-Variovlies M 160 kann ohne Beachtung von Weichzeiten verarbeitet werden. ERFURT-Variovlies M 160 lotrecht und auf Stoß verkleben. Für den Anstrich sollte, je nach Beanspruchungsgrad, Dispersionsfarbe min. Nassabriebsklasse 3 nach DIN EN 13300 verwendet werden. ERFURT-Variovlies M 160 ist auch ein idealer Untergrund für kreative Gestaltung mit Wachslasuren, Putzen oder Spachtelmassen.

Alternativ kann die tapezierte Fläche im Airlessverfahren beschichtet werden. Hierbei ist es anschließend notwendig, die Fläche mit einer kurzflorigen Farbwalze nachzurollen, um ein gleichmäßiges und sauberes Streichbild zu erzielen.

Tapezieruntergrund

Auf glattem Untergrund mit allen Wandbelägen überklebbar. Bei Sanierung strukturierter Untergründe mit allen strukturierten Wandbelägen überklebbar. Zur Verklebung auf ERFURT-Variovlies M 160 wird der für den Wandbelag vorgeschriebene Kleber, mindestens aber Spezialkleister im Ansatz 1:20 (200 g in 4 l Wasser), verwendet. Aufgrund der hohen Stabilität von ERFURT-Variovlies M 160 lassen sich bei späteren Renovierungen alle mit Kleister verklebten Wandbeläge ohne Beschädigung des Untergrundes wieder entfernen. ERFURT-Variovlies M 160 ist daher mehrfach überklebbar.

Schnellrenovierung

Zur Schnellrenovierung strukturierter Untergründe wie Glasgewebe o. Ä., die in einem Arbeitsgang wieder für Tapezierungen mit allen strukturierten Wandbelägen vorbereitet werden sollen, wird ERFURT-Systemkleber SR 4 oder Metylan Ovalit P verwendet. Den Kleber mit dem Zahnschachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittenen Bahnen in den Kleber einlegen und mit dem Tapezierspachtel so andrücken, dass sich der Kleber gleichmäßig verteilt und ein planer Untergrund entsteht. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Tapezierspachtel in die Ecke drücken und mit einem Messer beschneiden. ERFURT-Variovlies M 160 nicht überlappend verkleben.

Kritische Untergründe

Zur Erstellung tapezierfähiger Flächen auf kritischen, hochverdichteten Untergründen wie z. B. Lack-/Kunststoffflächen, Kleberückständen o. Ä. erfolgt die Verklebung mit Metylan Ovalit V in Wandklebetechnik.

Trocken abziehbar

ERFURT-Variovlies M 160 ist bei späteren Renovierungen restlos trocken abziehbar (nicht bei Verklebung mit ERFURT-Systemkleber SR4, Metylan Ovalit V oder Ovalit P).

Inhaltsstoffe/Prüfergebnisse

ERFURT-Variovlies M 160 wird regelmäßig gemäß Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz § 30 und § 31 untersucht.

Die Unbedenklichkeitserklärung (26688 U 08 der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) bestätigt, dass ERFURT-Variovlies M 160 den Bestimmungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes sowie der 36. Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) entspricht.

Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde gemäß DIN 52615 Teil 1 mit Prüfungsbericht Nr. 1743/42 bestimmt.

03.09

Erfurt & Sohn KG

Hugo-Erfurt-Straße 1 Tel.: +49 202 61 10-0 E-Mail: info@erfurt.com Serviceline:
D-42399 Wuppertal Fax: +49 202 61 10-89 451 Internet: www.erfurt.com +49 202 61 10-375



WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

Materialauflistung & Masse

Hochauflösender Solventdruck (120 dpi) auf ERFURT VT 750 Sondervlies, 160 g/qm ungestrichen, UV-Druck, abwaschbar, lichtecht, B1-zertifiziert, Bahnbreite 75 cm. Die Wandarbeit wird mit ERFURT Systemkleber auf die, mit Makulaturtapete grundierten Wandflächen aufgetragen

Die Sondervliestapete ist mit einer abwaschbaren und kratzfesten Beschichtung versehen. Es ist jedoch zu berücksichtigen dass bei gravierenden Beschädigungen der Tapete im alltäglichen Gebrauch (Löcher, Graffiti etc.) das Austauschen einzelner Bahnen nicht möglich ist. Zur Wiederherstellung einer Wand muss die vollständige Wandfläche erneuert werden. Je nach Intensität der äusseren Einflüsse und damit verbundener Beschädigungen der Tapetenoberfläche im körpernahen Bereich, ist damit zu rechnen dass die Wandarbeit nach ca. 10 Jahren erneuert werden muss.

Bei einer geringen Oberflächenbeanspruchung der Tapete liegt die zu erwartende Lebensdauer aufgrund der hervorragenden Lichtechtheit (Faktor 8) bei ca. 15 Jahren.

Masse der bespielten Wandflächen:

«Eingang Schule»

Motiv «Rollkoffer»
390 cm x 346 cm + 290 cm x 270 cm = 21,32 qm

Motiv «Fahrrad»
478 cm x 636 cm = 30,43 qm

Motiv «Telefon»
346 cm x 390 cm + 290 cm x 100 cm = 16,39 qm

«Eingang Internat»

Motiv «Lauch»
360 cm x 636 cm = 22,081 qm

Motiv «Frisur»
470 cm x 326 cm = 15,34 qm

Motiv «Auto»
360 cm x 636 cm + 120 cm x 104 cm = 24,15 qm

ohne Titel